



1

TAMPO EM CONTRAPLACADO DE 8mm (1 peça - 1200 X 600)

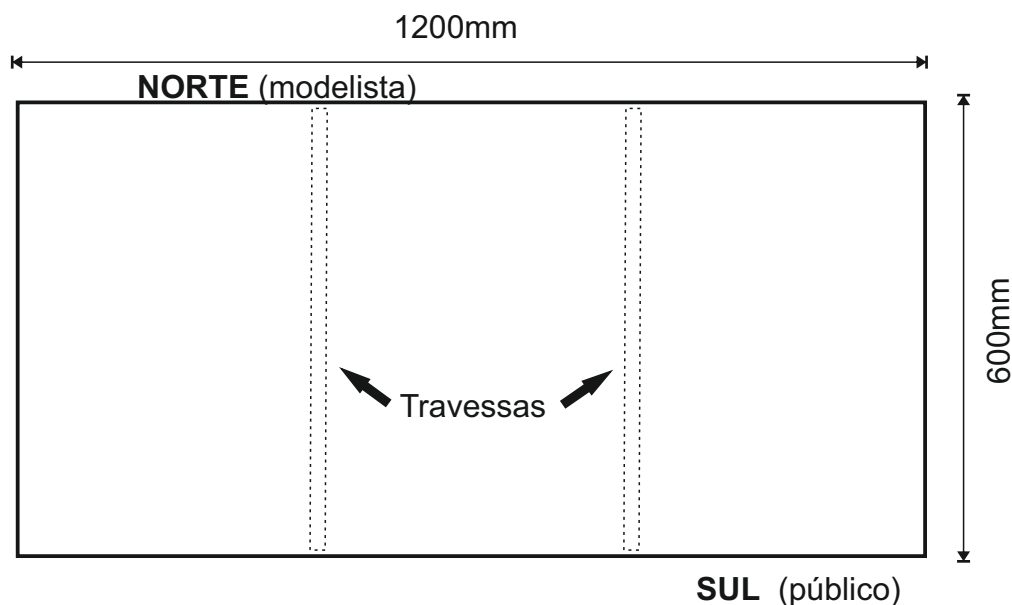


2

PAREDES LATERAIS DE 8mm (2 peças - 1200 X 10)



3

PAREDES TOPOS DE 8mm (2 peças - 584 X 10)

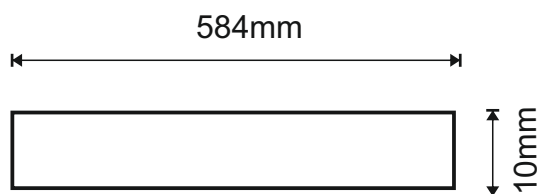


4

TRAVESSAS para fortalecer tampo (2 ou 3 peças - 584 X 4 x 6)




5

PERNAS (4 peças - 1000? X 40 x 40)

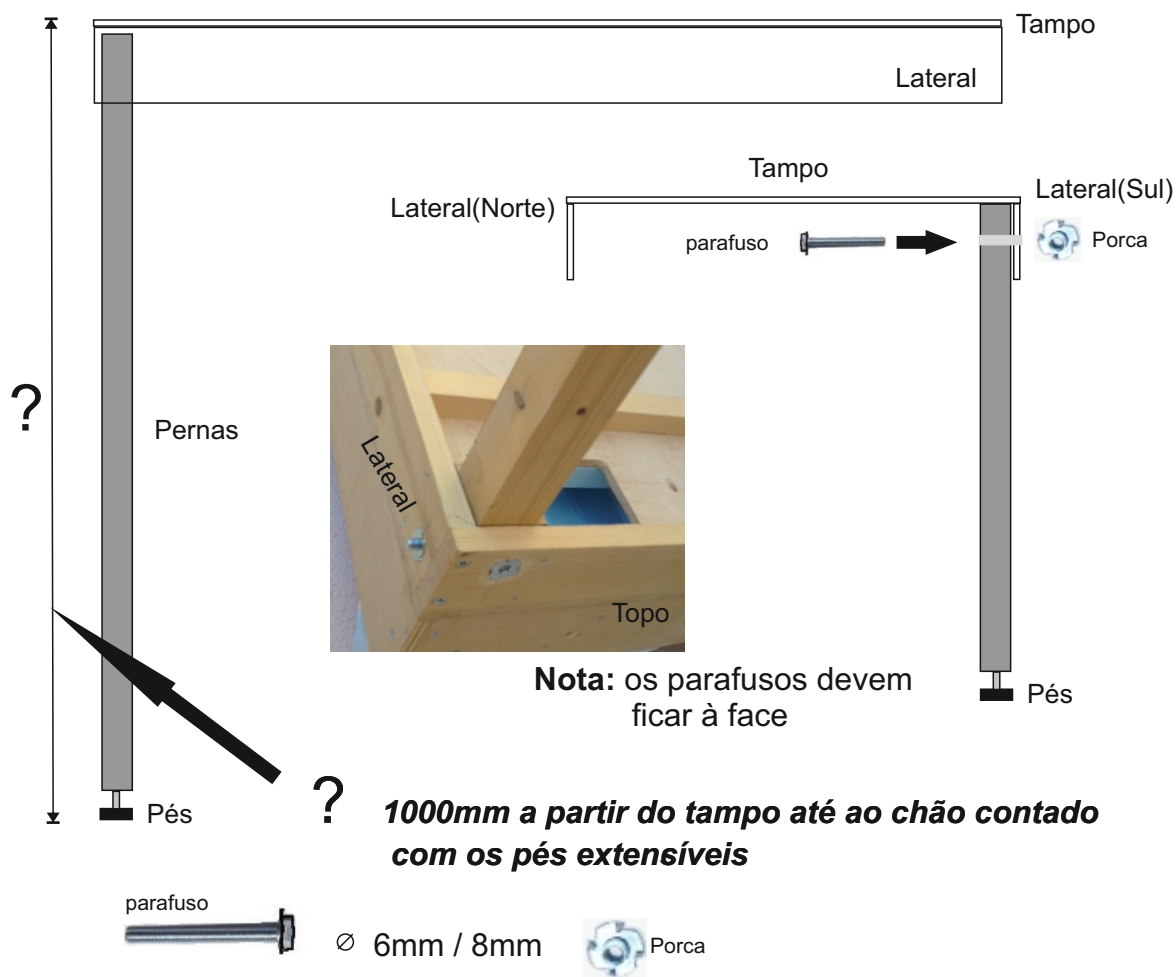


6

FURAÇÃO TOPOS (SISTEMA DE LIGAÇÃO DE MÓDULOS)

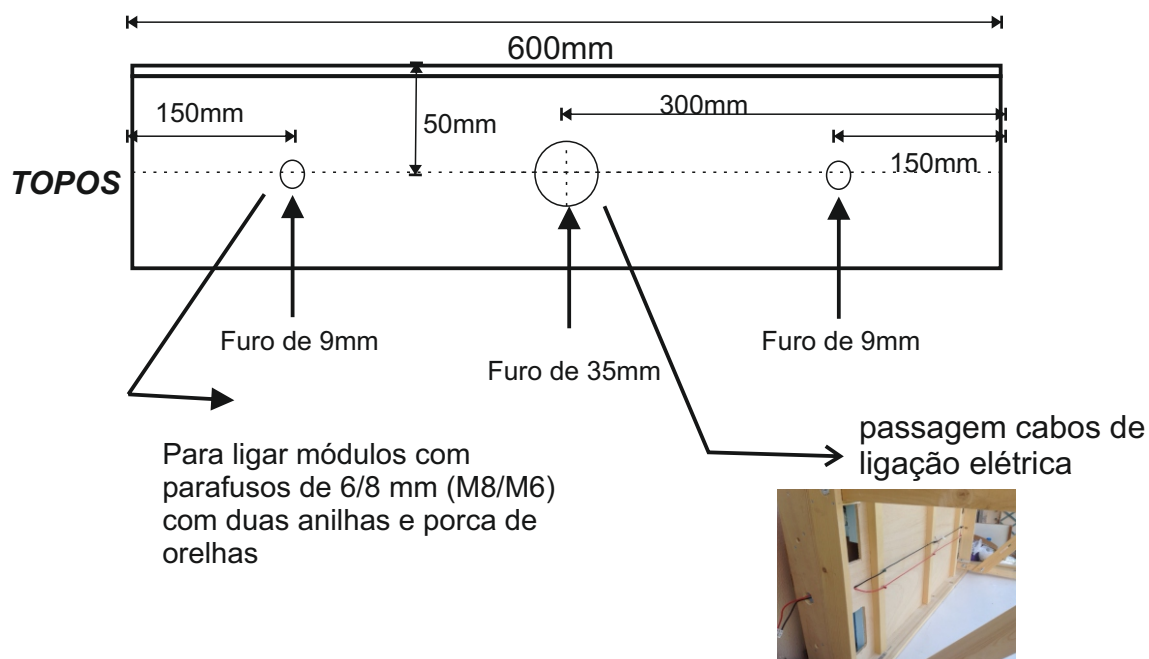

7


DISTÂNCIAS LINHAS

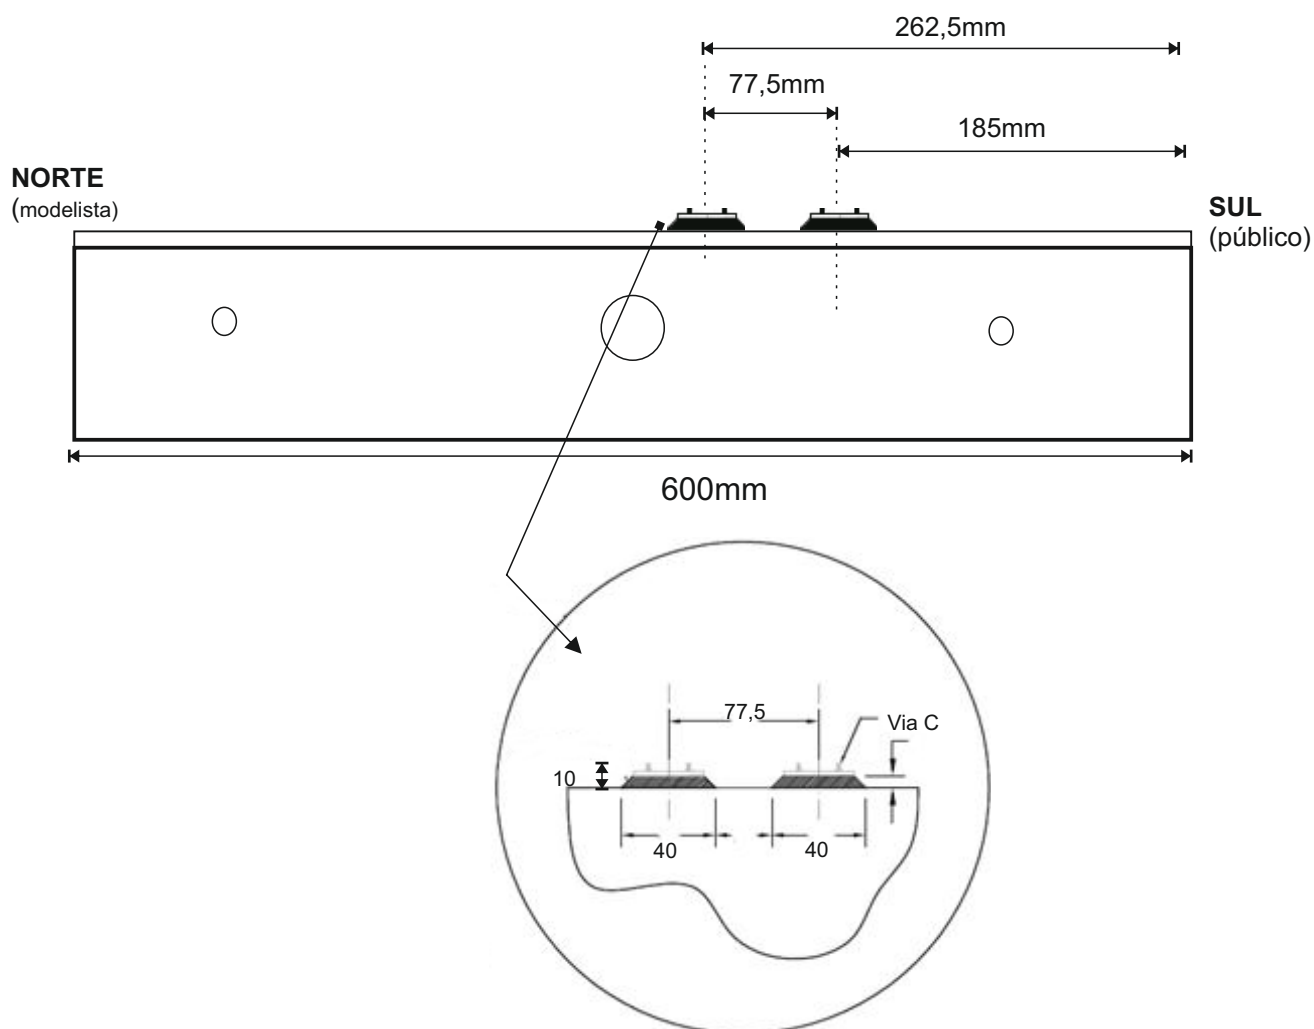

8

LINHAS K

Nota: a utilização de linha K implica acrescentar 5mm de altura ao nível do tampo para poder ajustar à linha C

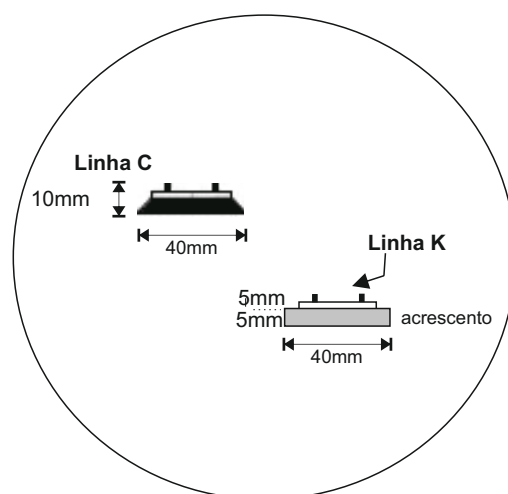


9

LIGAÇÕES ELÉTRICAS


Material - cabo elétrico (vermelho e preto $\varnothing$ 1,5mm)
duas fichas Tamiya (macho e fêmea)



Fichas - macho lado nascente
ref. 120-5003

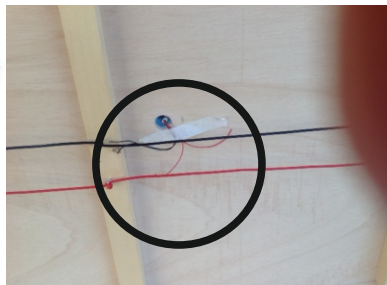

Soldar fios de alimentação das
2 vias aos dois cabos principais

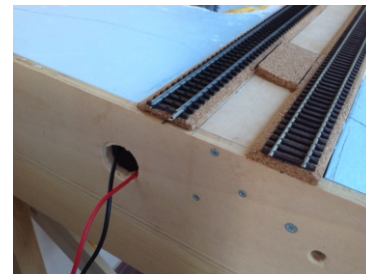

Fichas - fêmea lado ponte
ref. 120-5009


* Os acessórios (lâmpadas /agulhas) serão ligadas independentemente deste circuito a transformador auxiliar

10

BACKGROUND (cenário de fundo)

Material - placa platex $\varnothing$ 3 a 4 mm

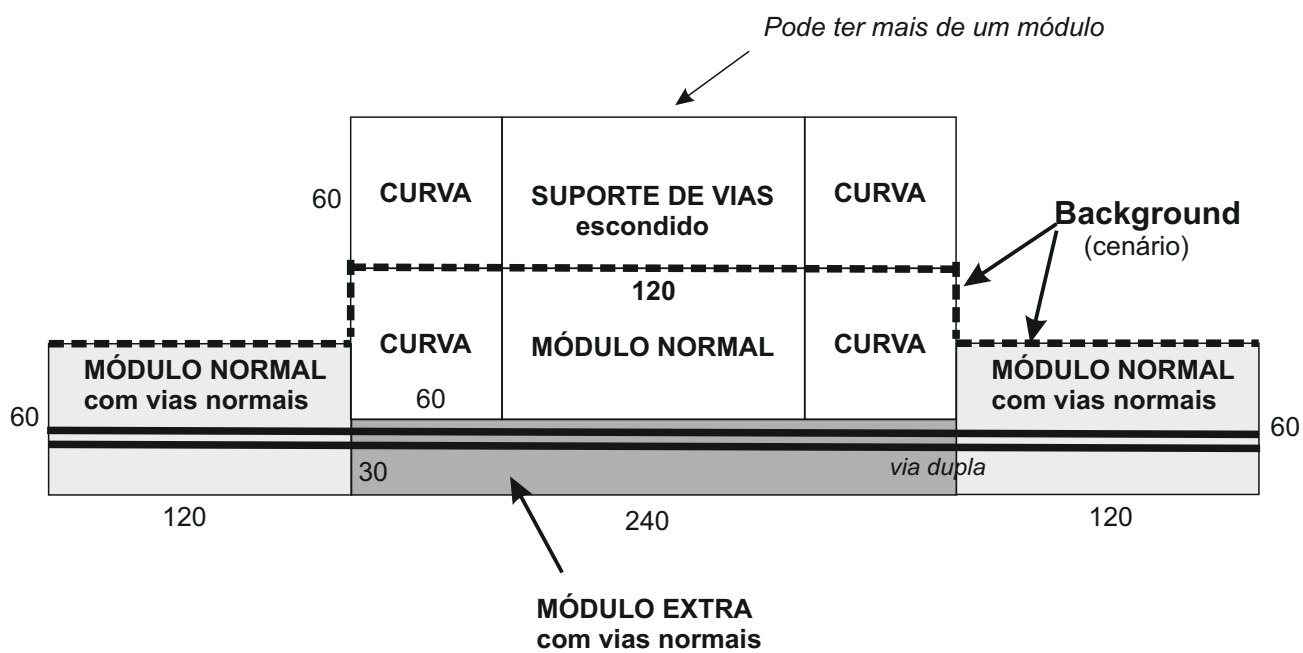

Exemplo de módulo extra (240 X 30)

Background
(cenário)

